





# L-street

Классический профильный  
уличный светильник

LEDEL

-  Автомобильные дороги
-  Городские улицы
-  Площади и парки
-  Внешнее освещение прилегающих территорий

## Основные характеристики

-  **24 - 65 Вт**  
Мощность
-  **4000К, 5000К**  
Цветовая температура
-  **IP66**  
Степень защиты
-  **3125 - 8512 лм**  
Световой поток
-  **Д, Ш8, Ш3**  
Диаграммы
-  **5 лет**  
Гарантия


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	72 / 85

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

## Вес и габариты

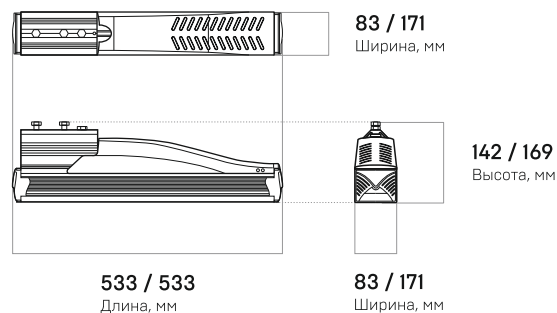


Вес, кг: 2,4 / 4,2


## L-street – проверен временем: больше 10 лет в серии



Корпус светильника выполнен из цельнометаллического экструдированного алюминиевого профиля с верхней декоративной крышкой из пластика



X-образный профиль эффективно отводит тепло, обеспечивая оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов



Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
Потоки и свет

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru